


45°90°180° エルボ（ロング） 製品の重量

配管用継手製品 45°90°180° エルボ（ロング）

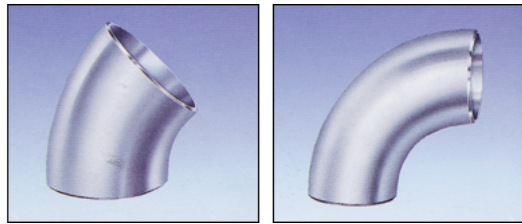

製品の重量

90°エルボ（ロング）（単位 kg）

列1	S10S	S20S	S40	S80
½	0.06	0.08	0.08	0.13
¾	0.08	0.10	0.10	0.20
1	0.13	0.15	0.15	0.21
1 ¼	0.2	0.2	0.4	0.6
1 ½	0.3	0.3	0.5	0.8
2	0.6	0.6	0.9	1.0
2 ½	1.0	1.2	1.5	2.5
3	1.5	2.0	2.6	3.7
3 ½	2.2	3.0	4.2	5.5
4	2.4	3.2	4.8	7.0
5	4.2	5.3	7.0	12.5
6	5.4	7.5	10.0	15.1
8	10.3	18.4	20.2	33.0
10	16.3	27.2	35.0	58.4
12	28.0	37.8	54.0	97.2
14	38.0	61.0	78.5	
16	50.0	80.0	112.0	
18	72.0	96.0	168.0	
20	90.0	150.0	225.0	
24	152.0	218.0	391.0	

45°エルボ（ロング）（単位 kg）

列2	S10S	S20S	S40	S80
½	0.04	0.05	0.05	0.07
¾	0.05	0.07	0.07	0.12
1	0.07	0.08	0.08	0.13
1 ¼	0.1	0.1	0.22	0.3
1 ½	0.16	0.16	0.3	0.45
2	0.35	0.35	0.5	0.55
2 ½	0.5	0.6	0.8	1.4
3	0.8	1.1	1.5	1.8
3 ½	1.1	1.5	2.1	2.9
4	1.2	1.6	2.4	3.8
5	2.1	2.7	3.5	6.2
6	2.7	3.8	5.0	7.5
8	5.1	9.2	10.1	16.5
10	8.1	13.5	17.5	29.0
12	14.0	18.0	27.0	48.0
14	19.0	30.0	39.0	
16	25.0	40.0	56.0	
18	36.0	48.0	84.0	
20	45.0	75.0	112.0	
24	76.0	108.0	195.0	