


スタブエンド 製品の重量

配管用継手製品 スタブエンド

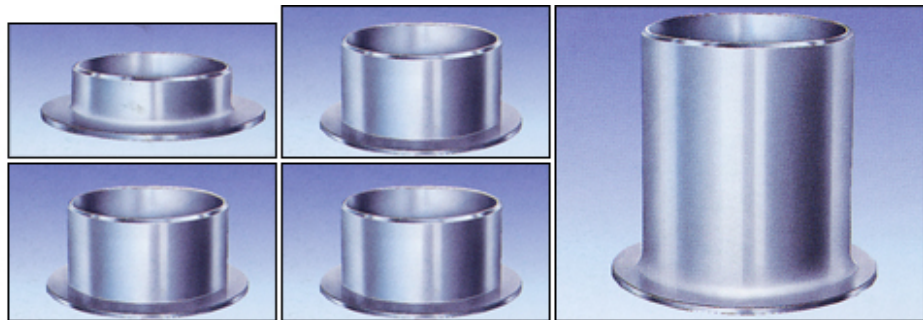

製品の重量

スタブエンドJPI(MSS)タイプ (単位 kg)

	S10S	S20S	S40S(STD)	S80S(X.S)
1/2	0.06	0.07	0.1	0.13
3/4	0.09	0.09	0.12	0.16
1	0.14	0.15	0.24	0.32
1 1/4	0.18	0.20	0.26	0.38
1 1/2	0.22	0.24	0.32	0.44
2	0.35	0.41	0.5	0.68
2 1/2	0.48	0.61	0.76	1.12
3	0.65	0.87	1.2	1.68
3 1/2	0.85	1.1	1.5	2.1
4	1.0	1.3	1.7	2.3
5	1.3	1.6	2.4	3.1
6	1.8	2.67	3.6	6.2
8	3.0	4.5	5.8	9.5
10	4.5	6.5	9.2	13.5
12	7.0	9.8	15.0	19.5
14	9.0	11.3	18.0	23.5
16	12.0	16.0	23.0	30.0
18	13.0	19.0	25.0	32.5
20	15.0	21.0	26.0	34.0
24	18.0	28.0	28.0	36.4

スタブエンド ASME タイプ (単位 kg)

	S10S	S20	S40	S80
2	0.8		0.96	
3	1.12		2.2	
4	1.76		3.08	
6	3.7		6.8	
8	5.5		11.0	
10	8.7		16.5	
12	12.0		23.3	
14	20.7		32.8	
16	24.3		43.3	
18	29.2			
20	30.7			
24	36.4			

スタブエンド JIS 10Kタイプ (単位 kg)

	S10S	S20S	S40	S80
½	0.06	0.06	0.07	
¾	0.07	0.08	0.10	
1	0.17	0.18	0.21	
1 ¼	0.22	0.22	0.28	
1 ½	0.24	0.24	0.32	
2	0.31	0.40	0.43	
2 ½	0.43	0.52	0.73	
3	0.49	0.63	0.87	
3 ½	0.54	0.78	1.0	
4	0.62	0.82	1.2	
5	0.88	1.20	1.68	
6	1.08	1.42	2.21	
8	1.94	3.15	3.93	
10	2.53	4.17	5.8	
12	3.25	4.57	6.55	
14	9.0	11.3	23.5	
16	12.0	16.0	30.0	
18	13.0	19.0		
20	15.0	21.0		
24	18.0	28.0		

計算重量表、材料の種類別係数

ステンレス	1.00
アルミニウム	0.34
チタニウム	0.57